


# CAMERA SERIES

# EN-CN25-100

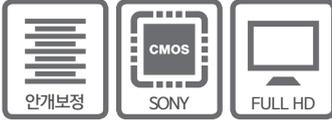

## 세부 사양

### CAMERA

이미지센서	1/3" PANASONIC CMOS image sensor
총화소수	2,120K 픽셀
최저조도	DSS Off : 0.5 Lux @ Color, 0.1 Lux @ B/W DSS On : 0.125 Lux @ Color, 0.025 Lux @ B/W
Day & Night	Auto / Day / Night(ICR)
렌즈 제어	Auto / Manual / One-Push
사용렌즈	5.1~51mm AF 전동줌 렌즈
S/N비	50db 이상

### 적외선 LED

렌즈	비구면 렌즈
화각	25° ~ 45° (수동조절 가변)
광원	2중 렌즈 구조의 HIGH POWER LED 8개 (광밀도 160mw)
발광대역	740nm
IR 가시거리	300M

### VIDEO

비디오 압축	H.265, H.264, M-JPEG 트리플 스트리밍
비디오 해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 640x480, 320x240
비디오 프레임 속도	MAX. 30FPS @ All Resolutions
비디오 스트리밍	Triple Stream (Stream 1, 2, 3), RTP/RTSP, Unicast RTP, Multicast RTP Day & Night, Focus, AE Mode, AGC, DSS, White Balance, WDR, BLC, HLC, DEFOG, DNR, IRIS, BRIGHTNESS, Motion Detection, Privacy Mask(24 Mask)
이미지 설정	
비디오출력	CVBS, 1Vp-p

### AUDIO

오디오스트리밍	양방향 오디오 통신
오디오 압축 및 속도	G.711 u-Law
오디오 입/출력	Mono Jack, Line In / Out

### NETWORK


인터페이스	RJ-45 (10/100) Base-T
프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS
통신	RS-485 (Pelco-D / Pelco-P)
메모리 슬롯	Micro SD

### GENERAL

사용 전원	DC 12V,10A
소비 전력	Max. 60W with IR On
동작온도	-30°C~60°C
무게	6,000g
치수	252mm(W) x 202mm(H) x 414.8mm(L)

\* 일부 기능은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

## 외관도

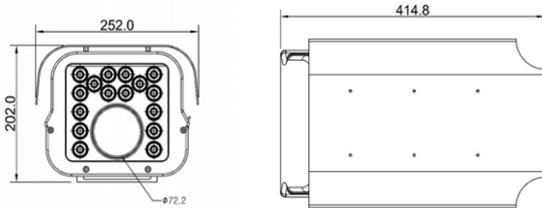

## 주요 특징

- 2.1MP HD IP IR HOUSING CAMERA
- 1/3" Panasonic CMOS Sensor
- 차량번호판 식별거리 : 20m (일반야간감시 300m 0.0Lux)
- 적외선 방사각도 : 25° ~ 45° (수동 적외선 가변 2차선 감시)
- 셔터스피드 : 1/2,000sec(1차선), 1/1,000sec(2차선)  
(속도 120km까지 인식)
- 입력 전원 : DC12V,10A @MAX. 60W With IR On
- 적외선 파장 : 740nm
- 렌즈사양 : 10배(5.1~51mm) AF 전동줌 렌즈
- 광학 10배줌 / 디지털 32배줌
- 안개 보정
- 24프라이버시 마스크
- RS-485 지원 (Pelco-D)
- 양방향 오디오 통신