

CAMERA SERIES


EN-CN2-1100

에코아이넷(주)


주소 _ 서울시 금천구 디지털로9길 32, 갑을그레이트밸리 A동 1202호

전화 _ 02. 6274. 4360 / 팩스 _ 02. 6267-4367

메일 _ ecoinet@nate.com / 홈페이지 _ www.e-coinet.com



외관도

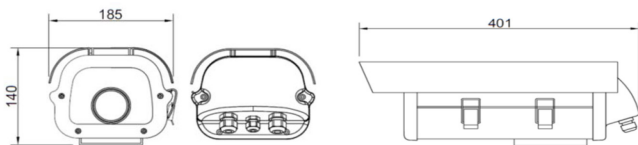

주요 특징

- 1/3" Panasonic CMOS Image Sensor
- 셔터스피드 : 1/1000sec
- 적외선 투광 각도 : 25°
- 적외선 파장 : 740nm
- 소비전력 : 30W 이하
- 렌즈사양 : 10배(5.1~51mm) AF 전동줌 렌즈
- H.265, H.264, M-JPEG 트리플 코덱
- 광학 10배줌 / 디지털 30배줌
- 안개 보정
- 24프라이버시 마스크
- RS-485 지원 (Pelco-D)
- 양방향 오디오 통신

세부 사양

CAMERA

이미지센서	1/3" PANASONIC CMOS Image Sensor
총화소수	2,120K 픽셀
최저조도	DSS Off : 0.5 Lux @ Color, 0.1 Lux @ B/W DSS On : 0.125 Lux @ Color, 0.025 Lux @ B/W
Day & Night	Auto / Day / Night(ICR)
렌즈 제어	Auto / Manual / One-Push
사용렌즈	5.1~51mm AF 전동줌 렌즈
S/N비	50db 이상

적외선 LED

렌즈	비구면 렌즈
화각	25°
광원	2중 렌즈 구조의 HIGH POWER LED 8개 (광밀도 160mw)
발광대역	740nm
IR 가시거리	120M

VIDEO

비디오 압축	H.265, H.264, M-JPEG 트리플 스트리밍
비디오 해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 640x480, 320x240
비디오 프레임 속도	MAX. 30FPS @ All Resolutions
비디오 스트리밍	Triple Stream (Stream 1, 2, 3), RTP/RTSP, Unicast RTP, Multicast RTP
비디오출력	CVBS, 1Vp-p

AUDIO

오디오스트리밍	양방향 오디오 통신
오디오 입/출력	Mono Jack, Line In / Out
시리얼 포트	RS-485 / Pelco-D

NETWORK

인터페이스	RJ-45 (10/100) Base-T
프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS
통신	RS-485 (Pelco-D / Pelco-P)
메모리 슬롯	Micro SD

GENERAL

사용 전원	DC 12V,5A
소비 전력	Max. 30W with IR On
동작온도	-30°C~60°C
무게	3,000g
치수	185mm(W) x 140mm(H) x 401mm(D)

* 일부 기능은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.