

# CAMERA SERIES

## EN-FE12-100

에코아이넷(주)

주소 \_ 서울시 금천구 디지털로9길 32, 갑을그레이트밸리 A동 1202호

전화 \_ 02. 6274. 4360 / 팩스 \_ 02. 6267-4367

메일 \_ ecoinet@nate.com / 홈페이지 \_ www.e-coinet.com



### 세부 사양

#### CAMERA

이미지센서	1/1.7" Sony CMOS Image Sensor
총화소수	4072(H) x 3046(V) 12.28Megapixel
최저조도	0.005Lux / 0Lux (IR On)
Day & Night	Auto / Day / Night (ICR)
렌즈 제어	Fixed
사용렌즈	F1.6 ~ F2.9, f=1.2mm Fixed 360° Fisheye Lens
S/N비	50db 이상

#### 적외선 LED

렌즈	Smart IR (6 IR)
발광대역	850nm
IR LED 가시거리	12M

#### VIDEO

비디오 압축	H.265, H.264, M-JPEG 트리플 스트리밍
비디오 해상도	400x3000, 3000x3000, 2048x2048, 1280x1280, 640x640, 320x320
비디오 프레임 속도	MAX. 60FPS@Fisheye Mode / Dewarping Mode@MAX. 15FPS
비디오 스트리밍	Triple Stream (Stream 1,2,3), RTP/RTSP, Unicast RTP, Multicast RTP
비디오 화질 제어	H.265/H.264 : Bitrate Control / MJPEG : Quality Level Control Quality Level Control
이미지 설정	Day & Night, 모션감지, 프라이버시 마스크, WDR, 3D DNR, AGC, 화이트밸런스, 이미지반전, 이벤트 스냅샷 전송, 펼침모드(4분할)
비디오 출력	CVBS 1Vp-p (NTSC or PAL)

#### AUDIO

오디오스트리밍	양방향 실시간 오디오
오디오 입/출력	Built-in Mic, Line In/Out
오디오 압축 포맷	G.711 u-Law

#### NETWORK


인터페이스	RJ-45 (10/100 Base-T)
프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS
Onvif	지원
메모리 슬롯	Micro SD

#### GENERAL

사용 전원	DC12V, PoE
소비 전력	MAX. 13W With IR On
동작온도	-10°C~50°C
무게	700g
치수	151.4(Ø) x 59(H)

\* 일부 기능은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

### 외관도

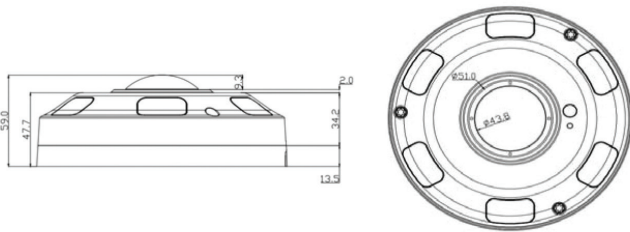

### 주요 특징

- 12MP UHD IP IR FISHEYE CAMERA
- 1/1.7" Sony CMOS Image Sensor
- 야간감시거리 : 12m
- 적외선 : Smart IR 6EA
- 렌즈 사양 : 1.2mm 360° Fisheye 렌즈
- 디지털 10배줌
- H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 VBR+ (H.264대비 20~60% 대역폭 절감)
- 4프라이버시 마스크
- 디와핑(Dewarping) 4펼침모드 기능 지원
- 양방향 오디오 통신