

# CAMERA SERIES EN-H200IB


IR BULLET CAMERA

에코아이넷(주)

주소 \_ 서울시 금천구 디지털로9길 32, 갑을그레이트밸리 A동 1202호

전화 \_ 02. 6274. 4360 / 팩스 \_ 02. 6267-4367

메일 \_ ecoinet@nate.com / 홈페이지 \_ www.e-coinet.com



## 세부 사양

### 카메라

이미지센서	1/1.9" SONY CMOS
화소수	1945 (H) x 1225 (V) = 2.38M Pixels
최저 조도 / IR 거리	0.005 Lux (Color), 0.0005 Lux (B/W) / 50M
해상도	1920 x 1080 / 1280 x 720
셔터 스피드	(1/30(25)~1/30000) ses
이미지 품질 개선	Day&Night(ICR/D-WDR/2D-3D-DNR/DIS/AGC/HLC/BLD/Defog
렌즈 구경비	F= 1.5(wide)
렌즈 초점 거리(F)	3.6~11mm 자동 초점 줌 렌즈
Pan/Tilt 각도	수동조작 : PAN 360° / TILT 185°
기능	Motion Detection : YES / 관심영역설정 : ROI(4)/ Privacy masking zone : YES(4)

### 네트워크 및 비디오

네트워크	10/100 Base-T, RJ-45
해상도	1920x1080p, 1280x720
데이터 전송률	32Kbps~8Mbps
프레임 비율	2.0 Megapixel @ 30fps
멀티 스트리밍	YES(3)
ONVIP	Profile S
센서입력	1 Port
AUT 출력	1 Port
보안	초기 비번 설정, 관리자 보안강화 및 IP-Filtering 지원
이미지 압축방식	H.265 / H.264 / MJPEG
지원프로토콜	TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, SNMP, SMTP, UDP, UPnP, RTP, RTSP, GENETEC, MILESTONE, ARP

### 오디오


방식	양방향
압축방식	G.711 / G.726 ADPCM CODEC
입력 / 출력	각 1Port

### GENERAL

동작 온도	-10°C ~ 55°C / 10 ~ 90RH% 이하
사용 전원	AC12V 1.5A / Poe(IEEE802.3af)
케이스재질	알루미늄
무게/ 외형치수	1.5Kg / 305(L)x89(W)x81(H) mm

\* 일부 기능은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

## 외관도

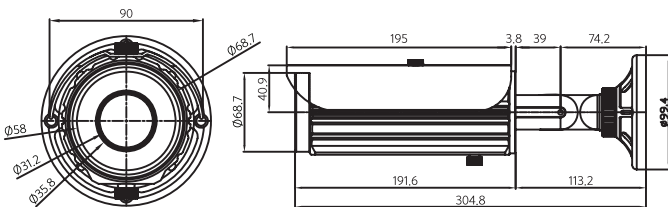

## 주요 특징

- 200만화소 1/1.9" CONY CMOS 센서
- 3.6~11mm 자동 초점 줌 렌즈, 초 저조도 카메라
- 사용자 한글/ 영문 / 특수문자 OSD 표시
- IR최대거리 50M
- FHD 1080P 30fps, 720P 30fps
- H.265/H.264/MJPEG 트리플 영상 압축 전송
- (WDR)다중 오디오 코덱 지원 : G.711/ G.726
- ROI Enecording 지원
- 알람입력(1채널) / 출력(1채널)
- SD/SDHC 카드 지원