

# CAMERA SERIES EN-H500IB


Full HD x4.2 Zoom IR Bullet IP CAMERA (F)

 에코아이넷(주)


주소 \_ 서울시 금천구 디지털로9길 32, 갑을그레이트밸리 A동 1202호

전화 \_ 02. 6274. 4360 / 팩스 \_ 02. 6267-4367

메일 \_ ecoinet@nate.com / 홈페이지 \_ www.e-coinet.com



## 외관도

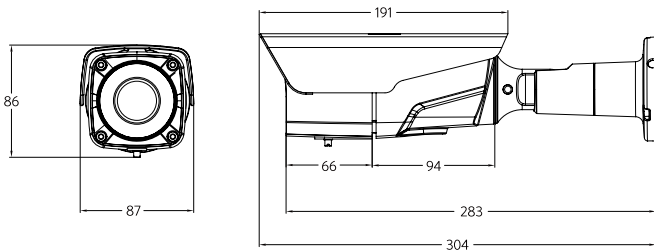

## 주요 특징

- 1/2.8" 2.07MP SONY CMOS 센서
- 30fps @ 1920 x 1080 영상 전송
- 2.8 ~ 12mm Motorized Lens, Auto Focus
- IR LED 투광거리 최대 70m
- 양방향 음성통화
- 센서 입력, 알람 출력
- Defog (안개 보정)
- PoE 지원
- 국제 표준 프로토콜 ONVIF 지원

## 세부 사양

### CAMERA

이미지 센서	1/2.8" SONY CMOS Sensor
총 화소수	2.07 Megapixel
렌즈	Motorized 2.8 ~ 12mm, Auto Focus
최저조도	Color Mode : 0.15 lx at 50IRE/30fps B/W Mode : 0.09 lx at 50IRE/30fps 0 Lux (IR Mode ON, ICR On, B/W)
디지털 줌	x 16
WDR	Digital WDR (ATR-EX)
S/N Ratio	54dB
노이즈 제거	2D-NR, 3D-NR
주간 / 야간	Automatic / Day / Night
프라이버시 영역	8개 영역 설정 가능
안개 보정	On / Off

### IR LED

LED 투광거리	하이파워 IR LED 4EA, 최대 투광거리 70m
----------	------------------------------

### VIDEO

압축 코덱	H.264(High, Main, Base line Profile), MJPEG
해상도	1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD), 704 x 480 (4CIF/NT), 704 x 576 (4CIF/PAL), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF), 320 x 240 (QVGA)

비디오 전송 속도	30fps@1080p
-----------	-------------

### AUDIO

압축 코덱	G.711
오디오 입 / 출력	Line-In / Line-Out (양방향)

### ALARM

센서 알람	센서 입력 1 / 알람 출력 1
-------	-------------------

### NETWORK

원격 모니터링	웹 브라우저, 원격 소프트웨어 (ONVIF 지원)
최대 동시접속	10 Users
프로토콜	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, STCP, DHCP, ARP, Zeroconf
인터페이스	RJ-45 (10/100Base-T)

### GENERAL

사용 전원	DC 12V, PoE 지원 (MAX 7W)
동작 온도	-20°C ~ 50°C
사이즈 / 무게	85mm x 80mm x 284mm / 1.5kg

\* 일부 기능은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.