

# CAMERA SERIES EN-H510IB


HD-SDI IR NIGHT VISION CAMERA

 에코아이넷(주)

주소 \_ 서울시 금천구 디지털로9길 32, 갑을그레이트밸리 A동 1202호

전화 \_ 02. 6274. 4360 / 팩스 \_ 02. 6267-4367

메일 \_ ecoinet@nate.com / 홈페이지 \_ www.e-coinet.com



## 세부 사양

### CAMERA

이미지센서	1/2.8" P/S CMOS
화소수	1944(H)x1092(V)=2.12 Mega Pixels
최저조도	컬러 0.01 Lux / 흑백 0.001Lux, 0Lux(IR LED On)
IR 최대 방사 거리	70m
셔터스피드	자동/수동 (1/30(25)~1/60,000) ses
이미지 품질 개선	Day&Night(ICR/D-WDR/2D-3D-DNR/DIS/AGC/HLC/BLD/Defog)
렌즈 구경비	F1.6~F1.8
렌즈 초점 거리(F)	F5.1~51mm 광학 10배 / 디지털 32배줌
기능	ACE, AGC, AEW, AWB, IRIS, Brightness, BLC/HLC, 3-DNR, DEFOG, DIS, Day@Night(ICR), GAIN, GAMMA, IMAGE, DIRECTION, DHARPNESS, SHUTTER, CONTRIL, T-WDR
S/N 비	50dB이상 (AGC 끄기 상태)

### 비디오

압축코덱	H.265/ H.264 / MJPEG/ MPEG4
해상도	1080p / 720p / D1/ 4CIF/ VGA/ CIF / QVGA/ QCIF
데이터전송률	32Kbps-8Mbps
초당 프레임 전송률	1920x1080p 에서 초당 30fps
전송방식	primary/Secondaey / Tertiary / JPEG스트리밍, 동시/개별

### 외부입출력

알람입력/출력	1채널/1채널
오디오 입력/출력	1/1
OSD 사용자 문자 지원	32개소
사생활보호기능	8개소

### 네트워크


네트워크	이더넷(10/100 Base-T), RJ-45
통합관리프로그램	NVT Manager
Web 접속	MS 윈도우 익스플로러 11이상
프로토콜	TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, SMTPE, UPnP, RTP, RTSP, ONVIF, GENETEC, MILESTONE

### GENERAL

보안	최초 접속시 사용자 비번설정, MD5, IP-filtering
FAN	FAN 1개 내장
ONVIP	OnVIP Profile-S 지원
동작 온도/습도	-40°C~65°C / 10 ~ 90RH% 이내
소비전력	DC12V / 5.4W(주간), 7.2W(야간)
케이스재질 / 무게	알루미늄 / 1.5Kg(센실드포함)
외형치수	305(L)x89(W)x81(H) mm

\* 일부 기능은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

## 외관도

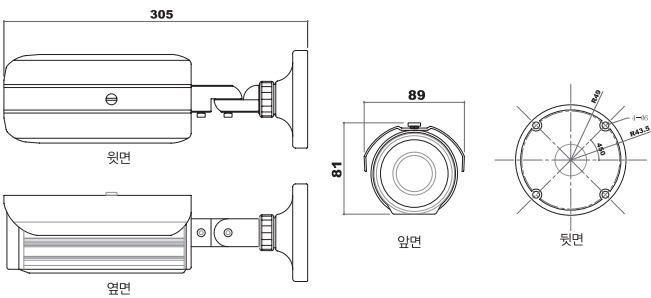

## 주요 특징

- 1/2.8" CMOS Sensor
- TDN/ 3D DNR / WDR / BLC/ DEFOG
- 스마트 IR LED 조사 거리 70M
- 5.1~51mm 자동 초점 광학 10배, 디지털 32배 줌 렌즈
- FHD 1920x1080p @ 30fps/60fps
- 다중 영상 코덱 지원 : H.265/H.264 / MJPEG
- 멀티게스트, 유니게스트 지원
- Text OSD 문자표시 : 32개소
- 사생활보호기능 : 8개소
- 움직임감지(Motion Detection)
- 안개보정지원 (Defog)
- ROI Encording 지원
- 알람입력(1채널) / 출력(1채널)
- SD/SDHC 카드 지원(Option)
- 초기 비밀번호 지정 보안강화