

CAMERA SERIES EN-HBX6000

2M H.265 Box CAMERA

 에코아이넷(주)


주소 _ 서울시 금천구 디지털로9길 32, 갑을그레이트밸리 A동 1202호

전화 _ 02. 6274. 4360 / 팩스 _ 02. 6267-4367

메일 _ ecoinet@nate.com / 홈페이지 _ www.e-coinet.com



외관도

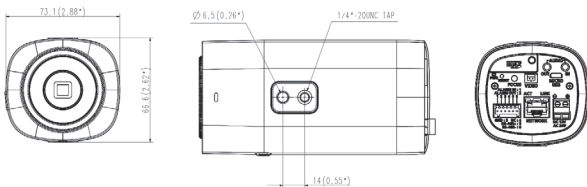

주요 특징

- 1/2.8형 2메가픽셀 CMOS 채용
- 최대 60fps@2메가픽셀(1920x1080)
- H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원
- WiseStreamII 지원 (대역폭 절감, H.264대비 최대 99%)
- Day & Night (ICR), WDR (150dB) 역광보정 기능
- 심플포커스, 움직임, 초점 흐림, 탬퍼링 감지
- 메모리 카드 2개 슬롯 (최대 512GB 지원)
- 자이로 센서를 적용한 흔들림 보정 기능
- USB를 통한 간편 초점 설정(WiFi 무선 연결)

세부 사양

CAMERA

이미지센서	1/2.8" 2MP CMOS
해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
최대 프레임레이트	H.265/H.264 : 최대 60fps/50fps(60Hz/50Hz) MJPEG: 최대 30fps/25fps(60Hz/50Hz)
최저조도	컬러: 0.01Lux(F1.2, 1/30초) 흑백: 0.001Lux(F1.2, 1/30초)
영상 출력	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) 설치용 USB: Micro USB Type B, 1280x720, 설치용
카메라 타이틀	최대 85자
프라이버시 기능	32개, 다각형 지원 - 색상 : 검정/파랑/빨강/회색/흰색/초록 - 모자이크
Gain Control	Low / Middle / High
화이트บาล런스	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
전자셔터	Minimum / Maximum / Anti flicker (2~1/12,000초)
기능	Day&Night, 노이즈제거, 영상흔들림보정, 역광보정, 움직임감지, 안개제거
시리얼 통신	RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon)
알람 트리거	지능형분석, 네트워크 단절, 알람 입력

렌즈

포커스 제어	Simple focus
렌즈 타입	DC auto iris, P iris
마운트 타입	C 마운트, CS 마운트

AUDIO

오디오 입력	선택가능(마이크/라인입력)
오디오 출력	라인출력, 최대출력 : 1Vrms

NETWORK

이더넷	RJ-45(10/100BASE-T)
프로토콜	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP
스트리밍	Unicast(20 users) / Multicast Multiple streaming(최대 10 profiles)

GENERAL

사용 전원	PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC, 24VAC
소비 전력	PoE: 최대 7.5W, 12VDC: 최대 6.5W, 24VAC: 최대 8W
동작 온도 / 습도	-10°C ~ +55°C(-14°F ~ +131°F) / 90% RH 이하
무게 / 재질	420g(0.93 lb) / 플라스틱
치수	73.1(W)x66.6(H)x147.8(D)mm(2.88"x2.62"x5.82")

* 일부 기능은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.