

CAMERA SERIES

EN-HXB2085


IR BULLET CAMERA

에코아이넷(주)

주소 _ 서울시 금천구 디지털로9길 32, 갑을그레이트밸리 A동 1202호

전화 _ 02. 6274. 4360 / 팩스 _ 02. 6267-4367

메일 _ ecoinet@nate.com / 홈페이지 _ www.e-coinet.com



세부 사양

CAMERA

| | |
|----------|--|
| 이미지센서 | 1/2" 2.17M CMOS |
| 총 화소 | 1,952(H) x 1,113(V), 유효화소 1,945(H) x 1,097(V) |
| 최저조도 | Color 0.004Lux (1/30Sec, F0.94), B/W 0Lux (IR LED On) |
| 해상도 | 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×960 / 1280×720 / 1024×768 / 800×600 / 800×448 / 720×576 / 640×480 / 640×360 / 320×240 |
| 프레임 | H.265 / H.264 최대 60fps, MJPEG 최대 30fps |
| 영상출력 | CVBS(720×480, 설치용젠더), USB(마이크로USB B타입, 설치용) |
| 초점 거리 | 4.1 ~ 16.4mm(4배) 전동 가변렌즈 |
| 화각 | H 26.2°~100°, V 14.8°~54°, D 30°~116° |
| 포커스 제어 | 심플 포커스 / 수동 조작 |
| 역광보정 | BLC, HLC, WDR(150dB) |
| 영상흔들림 보정 | Off / On (Built-in Gyro sensor) |
| 안개보정 | Auto / Manual / Off |
| 야간카시거리 | 70M |
| 지능형분석 | Tampering, 배회, 방향감지, 초점흐림감지, 안개감지, 가상선, 출/입, 음원분류 나타남/사라짐, 움직임감지, 얼굴/오디오 감지, 디지털 |

VIDEO / AUDIO

| | |
|-----|---|
| 알람 | 입력1 / 출력1 |
| 오디오 | 입력(MIC / 라인), 출력(라인) |
| 기타 | LDC(렌즈왜곡보정, 5단계 조절), 영상흔들림보정(Gyro 센서 적용), 픽셀카운터, Defog SD/SDHC/SDXC 2슬롯(최대 512GB) |

NETWORK


| | |
|-------|---|
| 영상압축 | H.265 / H.264(MPEG-4 part10/AVC), MJPEG |
| 동시접속 | 최대 20명(유니캐스트 적용시) |
| 동시전송 | 멀티스트리밍(최대 10개 프로파일) |
| 스마트압축 | 관심 영역 5개지정(ROI), 오디오통신 : 양방향 |
| S/W연동 | ONVIF ProfileS/G, SUNAPI 2.0(HTTP API), Wisenet |
| 보안 | HTTPS(SSL) 인증방식, 다이제스트 인증 방식, IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록 802.1X 인증방식 (EAP-TLS, EAP-LEAP) |
| 웹 뷰어 | OS (Windows7, 8.1, 10, MAC OS X 10.10 ~ 10.12) |

GENERAL

| | |
|-------|---|
| 사용 전원 | AC 24V, DC 12V, PoE(IEEE802.3af, Class3) |
| 동작 온도 | -40°C ~ 55°C / 90%RH 이하 * 기동온도 -35°C 이상 |
| 습기 방지 | 습기에 강한 고어벨브/시트 적용 |
| 소비전력 | 14.5W(AC 24V), 11.5W(DC 12V), 12.95W(PoE) |
| 크기/무게 | 91mm(Ø)X388.6mm(H), 2.35Kg 알루미늄 |

* 일부 기능은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

외관도

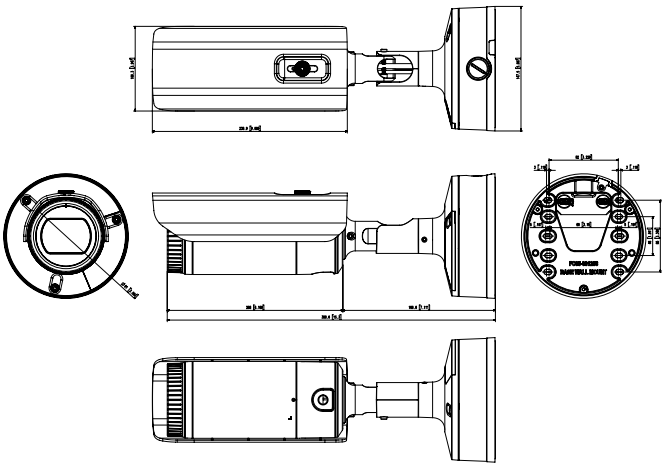

주요 특징

- F0.94 렌즈 적용
- H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원
- 최대 60fps@2메가픽셀(1920×1080), 야간 가시거리 70M
- 영상 압축기술, True WDR(150dB)
- 습기에 강한 고어벨브 / 시트 적용
- 자이로(Gyro)센서 적용한 흔들림 보정, 안개보정