

CAMERA SERIES

EN-HXB3085

IR BULLET CAMERA

 에코아이넷(주)

주소 _ 서울시 금천구 디지털로9길 32, 갑을그레이트밸리 A동 1202호

전화 _ 02. 6274. 4360 / 팩스 _ 02. 6267-4367

메일 _ ecoinet@nate.com / 홈페이지 _ www.e-coinet.com



세부 사양

CAMERA

이미지센서	1/2" 2.17M CMOS
총 화소	1,952(H) x 1,113(V), 유효화소 1,945(H) x 1,097(V)
최저조도	Color 0.004Lux (1/30Sec, F0.94), B/W 0Lux (IR LED On)
해상도	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×960 / 1280×720 / 1024×768 / 800×600 / 800×448 / 720×576 / 640×480 / 640×360 / 320×240
프레임	H.265 / H.264 최대 60fps, MJPEG 최대 30fps
영상출력	CVBS(720×480, 설치용젠더), USB(마이크로USB B타입, 설치용)
초점 거리	4.1 ~ 16.4mm(4배) 전동 가변렌즈
화각	H 26.2°~100°, V 14.8°~54°, D 30°~116°
포커스 제어	심플 포커스 / 수동 조작
역광보정	BLC, HLC, WDR(150dB)
영상흔들림 보정	Off / On (Built-in Gyro sensor)
안개보정	Auto / Manual / Off
야간카시거리	70M
지능형분석	Tampering, 배회, 방향감지, 초점흐림감지, 안개감지, 가상선, 출/입, 음원분류 나타남/사라짐, 움직임감지, 얼굴/오디오 감지, 디지털

VIDEO / AUDIO

알람	입력1 / 출력1
오디오	입력(MIC / 라인), 출력(라인)
기타	LDC(렌즈왜곡보정, 5단계 조절), 영상흔들림보정(Gyro 센서 적용), 픽셀카운터, Defog SD/SDHC/SDXC 2슬롯(최대 512GB)

NETWORK


영상압축	H.265 / H.264(MPEG-4 part10/AVC), MJPEG
동시접속	최대 20명(유니캐스트 적용시)
동시전송	멀티스트리밍(최대 10개 프로파일)
스마트압축	관심 영역 5개지정(ROI), 오디오통신 : 양방향
S/W연동	ONVIF ProfileS/G, SUNAPI 2.0(HTTP API), Wisenet
보안	HTTPS(SSL) 인증방식, 다이제스트 인증 방식, IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록 802.1X 인증방식 (EAP-TLS, EAP-LEAP)
웹 뷰어	OS (Windows7, 8.1, 10, MAC OS X 10.10 ~ 10.12)

GENERAL

사용 전원	AC 24V, DC 12V, PoE(IEEE802.3af, Class3)
동작 온도	-40°C ~ 55°C / 90%RH 이하 * 기동온도 -35°C 이상
습기 방지	습기에 강한 고어벨브/시트 적용
소비전력	14.5W(AC 24V), 11.5W(DC 12V), 12.95W(PoE)
크기/무게	91mm(Ø)X388.6mm(H), 2.35Kg 알루미늄

* 일부 기능은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

외관도

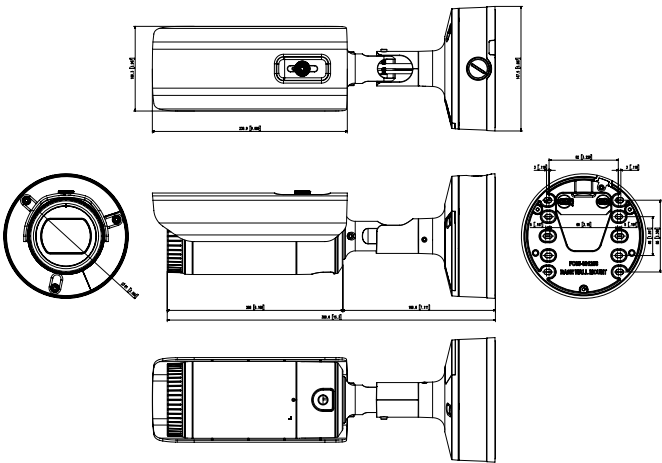

주요 특징

- F0.94 렌즈 적용
- H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원
- 최대 60fps@2메가픽셀(1920×1080), 야간 가시거리 70M
- 영상 압축기술, True WDR(150dB)
- 습기에 강한 고어벨브 / 시트 적용
- 자이로(Gyro)센서 적용한 흔들림 보정, 안개보정