

# CAMERA SERIES EN-HXD080R


2M H.265 NETWORK IR DOME CAMERA

 에코아이넷(주)

주소 \_ 서울시 금천구 디지털로9길 32, 갑을그레이트밸리 A동 1202호

전화 \_ 02. 6274. 4360 / 팩스 \_ 02. 6267-4367

메일 \_ ecoinet@nate.com / 홈페이지 \_ www.e-coinet.com



## 세부 사양

### CAMERA

이미지 센서	1/2.8" 2메가픽셀 CMOS
총 화소수	1945x1109 (유효화소 - 1945x1097)
렌즈	초점 2.8~12mm전동가변4.3배 / 최대구경비 F1.4~3.6/ DC Auto iris, P-iris
최저조도	컬러 : 0.015Lux(F1.4,1/30초) 흑백 : 0Lux(IR LED)
화각	H:119.5°,V:62.8°,D:142.1°/H: 27.9°,V:15.7°,D:32.0° 팬틸트 회전범위 - 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° (수동제어)
S/N Ratio	50dB/최저조도 컬러0.015Lux(F1.4,1/30sec), 흑백 0Lux(IR LED On) 야간가시거리 30m
보정	역광BLC, HLC, WDR(150dB)/노이즈제거SSNR, SSDR /Defog(자동,수동,off)
동작탐지	off / on / 프라이버시 기능 등 지원 / 픽셀카운터 지원
W/B,Contrast	화이트밸런스 조정 / 콘트라스트 레벨 조정 지원

### VIDEO / AUDIO

분석	Tampering, Loitering, Directional Detection,Defocus Detection, Fog Detection, VirtualLine, Enter/Exit, Appear / Disappear, Audio Detection, Face Detection, Motion Detection, Digital Auto Tracking, Sound Classification10
알람입출력	입력 1개, 출력 1개 (알람입력, 동작 탐지, 비디오/오디오 분석 등)
오디오 입 / 출력	G.711 / G.726 / 양방향

### NETWORK


프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS,DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS,QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
지원 OS	Windows 7 / 8.1 / 10, MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12
웹뷰어	플러그인 프리 지원 브라우저 : Google Chrome 54, MS Edge 38, Mozilla Firefox 49(Window 64bit only), Apple Safari 9(Mac OS X only)  플러그인 웹뷰어 지원 브라우저 : MS Explore 11, Apple Safari 9(Mac OS X only) 14)  동시전송능력 : 멀티스트리밍(10개 프로파일)

### GENERAL

사용 전원	12VDC ± 10%, PoE(IEEE802.3af) / 최대 9W (12VDC), 최대 10W (PoE)
동작 온 / 습도	-10°C ~ +55°C / 90% RH 이하
외관	색상, 재질/Ivory, Plastic / 외형치수(ΦxH) Φ140.8 X H113.0mm/무게 624g

\* 일부 기능은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

## 외관도

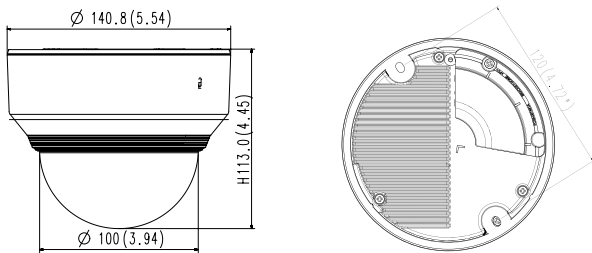

## 주요 특징

- 1/2.8" 2메가픽셀 CMOS 센서
- 30fps @1 920 x 1080 영상 전송
- 2.8 ~ 12mm Motorized Lens, Auto Focus
- IR LED 투광거리 최대 30m
- 양방향 음성 통화
- 센서 입력, 알람 출력
- Defog (안개 보정)
- PoE 지원
- 국제 표준 프로토콜 ONVIF 지원