

CAMERA SERIES EN-TB24116L

에코아이넷(주)


주소 _ 서울시 금천구 디지털로9길 32, 갑을그레이트밸리 A동 1202호

전화 _ 02. 6274. 4360 / 팩스 _ 02. 6267-4367

메일 _ ecoinet@nate.com / 홈페이지 _ www.e-coinet.com



외관도

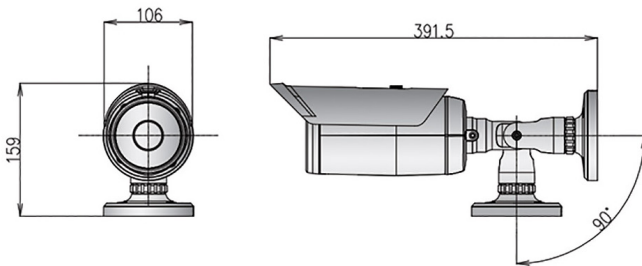

주요 특징

- 야간 초저조도(TRUE Light) 기능
- 1/2" CMOS Image Sensor
- 최대 60fps @ 1920 x 1080 해상도 지원
- 쿼드 스트리밍 지원
(Pri :H.265/H.264 , Sec x3 :H.264/MJPEG)
- 고효율 H.265 압축방식 지원
- 광학 전동 줌 4배(3.5 ~ 14.0mm) 지원
- 이벤트 발생 시 자동 경고문자 표출(Burn-in OSD)
- CDS(조도센서) 주/야간 변경 시점 조절 기능 (Auto, 매뉴얼)

세부 사양

CAMERA

이미지센서	1/2" CMOS Image Sensor
최저조도	Color : 0.0075 Lux, 0 Lux(IR LED on)
줌	Opticalx4, IP x10
전자셔터속도	1/1 ~ 1/100,000
화각	Horizontal : 103.4°(wide) ~ 26.6°(tele)
초점거리	F=3.5 ~ 14mm / 최대 조리개 값 : F1.53
사생활 보호기능	4
플립모드	Horizontal, Vertical
이미지 개선 기능	AF, AWB, AE, NR, TDN, DSS, BLC, WDR
IR LED	4 pcs, Min 30m

VIDEO

압축방식	H.265 / H.264 / MJPEG
프레임레이트	Max 60fps @ 1920 x 1080
비트레이트	Primary : 32Kbps ~ 16Mbps / Sec : 32Kbps ~ 4Mbps
해상도	320x240 ~ 1920 x 1080
비디오스트리밍	Primary : H.265, Secondary x 3: H.265/MJPEG
비디오출력	N/A
백업/저장	Micro SD / SDHC / SDXC(Max 512GB)

AUDIO

압축방식	G.711
샘플링비율	8KHz
대역폭	64Kbps
오디오 입/출력	1 x line-in(mono), 1 x line-out(mono)

NETWORK

인터페이스	Ethernet 10/100/1000 base-T (RJ-45)
프로토콜	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP,DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP
암호화	Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption, SSL, Qos
응용프로그램접속	protocol/SDK, ONVIF, PSIA, MPEG-TS

GENERAL

전원 공급	Min DC 12V/1.5A, PoE(Power over Ethernet) : 802.3af
소비 전원	DC 12V/PoE : Max 12W
동작온도	-30°C ~ 70°C / Less than 90% RH
규격 / 무게	Ø108 x 391.5(L) [mm] / 1,430g

* 일부 기능은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.