


CAMERA SERIES

EN-TBN22812



외관도

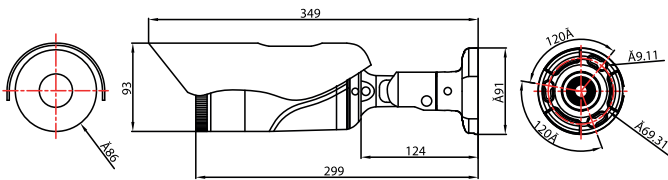

주요 특징

- 1/2.8" CMOS Image Sensor
- 지능형 이미지 프리셋 기능
- 최대 줌 (Optical x4.3 / IP x10)
- 최대 30fps@1920x1080
- 트리플 스트리밍 지원
(Pri : H.265/H.264, Sec x2 : H.265/H.264/MJPEG)
- 지능형 영상분석 기능

세부 사양

CAMERA

이미지 센서	1/2.8" CMOS Image Sensor
최저조도	Color:0.02 Lux (1/15, 50IRE), BW:0Lux IR ON
디지털 줌	Opticalx4.3, IP Digitalx10
전자셔터속도	1/1 ~ 1/100,000
화각	Horizontal : 105.6°(wide) ~ 24.3° (tele)
초점거리	F=2.8 ~ 12mm
최대 조리개 값	F1.4
사생활 보호기능	4
플립모드	Horizontal, Vertical
이미지 개선 기능	AF, AWB, AE, NR, TDN, DSS, BLC, DPC, DEFOG, WDR
IR LED	850nm, 4Pcs, Min 30m

VIDEO

압축방식	H.265/H.264 / MJPEG
프레임레이트	Max 30fps @ 1920 x 1080
비트레이트	Primary : 32Kbps ~ 16Mbps / Secondary : 32Kbps ~ 4Mbps
해상도	320x240 ~ 1920 x 1080
비디오스트리밍	Primary : H.264/H.265, Secondary x 2: H.264/ H.265/MJPEG
비디오출력	N/A
백업/저장	Micro SD / SDHC / SDXC (Max512GB)

AUDIO

압축방식	G.711
샘플링비율	G.711 : 8KHz
대역폭	G.711 : 64Kbps
오디오 입/출력	1 x line-in(mono, RCA type), 1 x line-out (mono, RCA type)

NETWORK

인터페이스	Ethernet 10/100 base-T (RJ-45)
프로토콜	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP
암호화	Password protection, IP addressfiltering, HTTPS encryption
응용프로그램접속	Protocol/SDK, ONVIF, PSIA, MPEG-TS

GENERAL

사용 전원	Min DC 12V/1.5A, PoE(Power over Ethernet):802.3af
동작 온도	-30°C ~ 70°C / Less than 90% RH
사이즈 / 무게	Ø85.7 x 297.9(L)mm / 1,100g(Peak)

* 일부 기능은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.