


CAMERA SERIES EN-TS236AIL



외관도

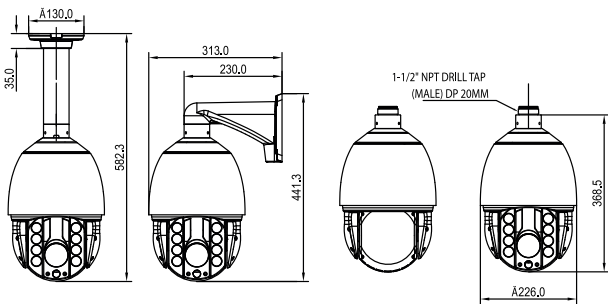

주요 특징

- 1/2.0" CMOS Image sensor
- 야간 초저조도 기능
- 자이로센서 적용 기능
- 지능형 충격감지 기능
- 지능형 이미지 프리셋 기능
- 최대 줌(Optical x36 / Digital x16 / IP x10)
- 최대 60fps@1920x1080
- 쿼드 스트리밍 지원
(Pri : H.265/H.264, Sec x3 : H.265/H.264/MJPEG)
- 야간 최대 가시거리 350mm 지원
- 지능형 영상분석 기능

세부 사양

CAMERA

| | |
|-----------|--|
| 이미지 센서 | 1/1.2" CMOS Image Sensor |
| 최저조도 | 0 Lux (IR LED on), Color : 0.0075 lux |
| 디지털 줌 | Optical x36, Digital x16, IP x10 |
| 전자셔터속도 | 1/1~ 1/100,000 |
| 화각 | Horizontal : 58.2"(wide) ~ 1.6"(tele) |
| 초점거리 | F=6.8 ~ 244.8mm |
| 최대 조리개 값 | F1.61 |
| 사생활 보호기능 | 8 |
| 플립모드 | Horizontal, Vertical |
| 이미지 개선 기능 | AE, AWB, AGC, TDN, DNR, BLC, WDR, DSS, DIS, DEFOG, Color Enhancement |
| IR LED | 11 pcs, 300m |

VIDEO

| | |
|---------|---|
| 압축방식 | H.265 / H.264 / MJPEG |
| 프레임레이트 | Max 60fps @ 1920x1080 |
| 비트레이트 | Pri : 32Kbps ~ 16Mbps / Sec : 32Kbps ~ 4Mbps |
| 해상도 | 320x240 ~ 1920 x 1080 |
| 비디오스트리밍 | Quad : Primary : H.265/ H.264, Secondary x 3: H.265, H.264, MJPEG |
| 비디오출력 | Composite |
| 백업/저장 | Micro SD / SDHC / SDXC (Max512GB) |

AUDIO

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 압축방식 | G.711 |
| 샘플링비율 | G.711 : 8KHz |
| 대역폭 | G.711 : 64Kbps |
| 오디오 입/출력 | 1 x line-in(mono), 1 x line-out(mono) |

NETWORK

| | |
|----------|--|
| 인터페이스 | Ethernet 10/100 base-T (RJ-45) |
| 프로토콜 | IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP |
| 암호화 | Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption |
| 응용프로그램접속 | Protocol / SDK, ONVIF, PSIA, MPEG-TS |

GENERAL

| | |
|----------|--|
| 사용 전원 | Min AC24V / 3.0A |
| 동작 온도 | -30°C ~ 70°C / Less than 90% RH |
| 사이즈 / 무게 | Ø226 x x364mm / 4.82g(Without bracket) |

* 일부 기능은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.