

CAMERA SERIES EN-WEB2812


2메가픽셀 네트워크 볼릿 CAMERA

에코아이넷(주)

주소 _ 서울시 금천구 디지털로9길 32, 갑을그레이트밸리 A동 1202호

전화 _ 02. 6274. 4360 / 팩스 _ 02. 6267-4367

메일 _ ecoinet@nate.com / 홈페이지 _ www.e-coinet.com



세부 사양

CAMERA

출상소자	1/2.8" Sony CMOS
총화소	1945(H)x1109(V)=2.16M
유효화소	1937(H)x1097(V)=2.12M
초저조도	Color:0.01Lux/BW:0.001Lux/IR-LED:0Lux
Day & Night	Auto / Day(Color) / Night(BW), ICR Control
Motion Detection	432 Zone, Sensitivity 1 ~ 5 Step, On/Off
DNR / Defog	2DNR, 3DNR / detects foggy, On/Off
Color adjust	Bright / Contrast / Saturation / Sharp / Hue
White Balance	Auto(indoor) / Auto(Outdoor) / Push / User

렌즈

렌즈타입	2.8~12mm Motorized Zoom Lens
초점거리	f = 2.8mm ~ 12mm
구경비	F 1.4
화각 (D,H,V)	WIDE 120.8° 91° 74.7°
	TELE 36° 28° 21.2°

NETWORK


OS/인터페이스	Embedded Linux / RJ45 10/100 Base-T PoE
프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS
Onvif	ver17.06.05
동시 액세스	Max. 10 user
비디오 압축 방식	H.265/H.264/MJPEG
해상도	1920x1080/1280x1024/1280x960/1280x720 / 1024x768/640x480/320x240
최대 프레임 레이트	30fps @all resolution
비디오 화질	H.265, H.264 : Bitrate Control
	MJPEG : Quality Level Control
스트리밍	Triple Stream (Stream1,2,3) / RTP/RTSP, UnicastRTP, Multicast RTP
OS	Windows 7, 8, 10
웹뷰어	IE 11, Firefox, Safari, Opera / IE only (Active-X)

GENERAL

사용전원	DC12V±10%
소비전력	MAX680mA/8.16W
동작 온 / 습도	-10°C~+50°C / 0%~90%RH
외형치수	78.4(W)x78.4(H)x259(D)mm
무게	1.08Kg

* 일부 기능은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

외관도

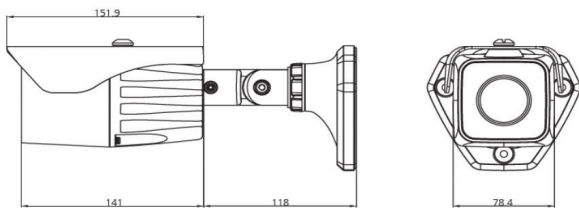

주요 특징

- 1/2.8" 2메가픽셀 Sony STARVIS CMOS 센서
- 2.8~12mm 전동 줌 렌즈
- 고휘도 IR LED 4개
- DNR(디지털 노이즈 제거 기능)
- WDR(역광 보정 기능)
- 트리플 스트림
- H.265, H.264, MJPEG
- 웹서버 내장
- ONVIF 호환
- PoE 지원