

CAMERA SERIES EN-WEB3611


2메가픽셀 네트워크 볼트 CAMERA

에코아이넷(주)

주소 _ 서울시 금천구 디지털로9길 32, 갑을그레이트밸리 A동 1202호

전화 _ 02. 6274. 4360 / 팩스 _ 02. 6267-4367

메일 _ ecoinet@nate.com / 홈페이지 _ www.e-coinet.com



세부 사양

CAMERA

| | |
|------------------|--|
| 이미지센서 | 1/2" Sony CMOS |
| 총화소 | 1952(H)x1113(V)=2.17M pixels |
| 유효화소 | 1937(H)x1097(V)=2.12M pixels |
| 초저조도 | Color:0.01Lux/BW:0.001Lux/IR-LED:0Lux |
| Day & Night | Auto / Day(Color) / Night(BW), ICR Control |
| Motion Detection | 432 Zone, Sensitivity 1 ~ 5 Step, On/Off |
| DNR / Defog | 2DNR, 3DNR / detects foggy, On/Off |
| Color adjust | Bright / Contrast / Saturation / Sharp / Hue |
| White Balance | Auto(indoor) / Auto(Outdoor) / Push/ User |

렌즈

| | |
|------------|------------------------------|
| 렌즈타입 | 3.6~11mm Motorized Zoom Lens |
| 초점거리/구경비 | f = 3.6mm ~ 11mm / F1.5 |
| 화각 (D,H,V) | WIDE 118° 100° 55° |
| | TELE 51° 43° 25° |

NETWORK

| | |
|--------------|--|
| OS | Embedded Linux |
| 인터페이스 | RJ45 10/100 Base-T PoE |
| 프로토콜 | TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS |
| Onvif/동시 액세스 | ver17.06.05 / Max. 10 user |
| 비디오 압축 방식 | H.265/H.264/MJPEG |
| 해상도 | 1920x1080/1280x1024/1280x960/1280x720 / 1024x768/640x480/320x240 |
| 최대 프레임 레이트 | 30fps @all resolution |

| | |
|--------|--------------------------------|
| 비디오 화질 | H.265, H.264 : Bitrate Control |
| | MJPEG : Quality Level Control |

| | |
|------|---|
| 스트리밍 | Triple Stream (Stream1,2,3) / RTP/RTSP, UnicastRTP, Multicast RTP |
|------|---|

| | |
|----|------------------|
| OS | Windows 7, 8, 10 |
|----|------------------|


| | |
|-----|--|
| 웹뷰어 | IE 11, Firefox, Safari, Opera/IE only (Active-X) |
|-----|--|

GENERAL

| | |
|---------|--------------------------|
| 사용전원 | DC12V±10% |
| 소비전력 | MAX720mA/8.64W |
| 동작 온/습도 | -10°C~+50°C / 0%~90%RH |
| 외형치수 | 78.4(W)x78.4(H)x259(D)mm |
| 무게 | 1.08Kg |

* 일부 기능은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

외관도

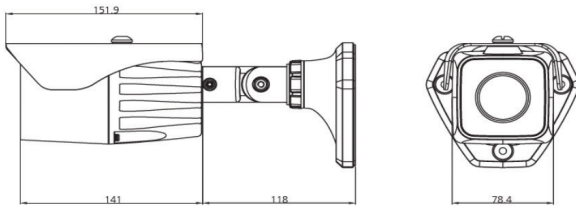

주요 특징

- 1/2" 2메가픽셀 Sony CMOS 센서
- 3.6~11mm 전동 줌 렌즈
- 고휘도 IR LED 4개
- DNR(디지털 노이즈 제거 기능)
- WDR(역광 보정 기능)
- 트리플 스트림
- DIS(디지털 영상 흔들림 보정 기능)
- H.265, H.264, MJPEG
- 웹서버 내장
- ONVIF 호환
- PoE 지원