

# CAMERA SERIES

# EN-WGS3610

2메가픽셀 1:1048576 IR CAMERA



## 세부 사양

### 영상

이미지센서	1/1.8" Sony Global Shutter CMOS Sensor
총화소	2064 (H) x 1554 (V) = 3.21M Pixels
유효화소	1920 (H) x 1080 (V) = 2.07M Pixels
해상도	1080p/60(50)fps, 1080p/30(25)fps, 720p/60(50)fps, 720p/30(25)fps
최저조도	Color(1/30s) : 0.3 lux, Color DSS(1/7.5s) : 0.075 lux BW (1/30s) : 0.02 lux, BW DSS(1/7.5s) : 0.005 lux, BW (LED ON) : 0 lux
셔터 모드	Global Shutter
S/N 비	more than 50dB (AGC off)
영상출력	NETWORK, CVBS

### 렌즈

렌즈타입	x3 Day & Night Motorized Lens			
줌 배율	Optical x3, Digital x6 Zoom			
초점거리/구경비	f= 3.6mm ~ 10mm / f1.5(wide) ~ f2.8(tele)			
화각(D, H, V)	WIDE	93.1°	85.2°	54.7°
	TELE	41.6°	36.6°	21.1°

### 카메라 기능

카메라 타이틀	ID / Title / Zoom Ratio / System Message
Day & Night	Auto / Day / Night / EXT-IN
역광보정	Off / On
콘트라스트 개선	Off / Manual(0~11 steps)
노이즈 제거	Off / 2D / 3D / 2D+3D(Auto / Low / Middle / High)
안개보정	Off / Manual(0~11 steps)
HLC	Off / On
동작탐지	Off / On (4 positions)
프라이버시 기능	Off / On (8 positions)
디지털 지속 셔터	Off / x2 / x3 / x4 / x5 / x6 / x7 / x8 / x9 / x10 / x12 / x15
이득 보상	Off / On
화이트밸런스	Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor
전자셔터	1/30(25) ~ 1/10,000 sec
디지털 줌	Off / On(x1 ~ x6)
디지털 플립	Off / H / V / H&V

### 네트워크

이더넷	RJ-45 (10/100BASE-T)
비디오 압축 방식	H.265, H.264, MJPEG
해상도	1080p, 720p, 1024x576, 640x360, D1, 4CIF, VGA
동시 전송 능력	Triple Streaming
IP	IPv4, IPv6
프로토콜	TCP, IP, HTTP, DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, SNMP, SMTPE, Upnp, RTP, RTSP, ONVIF
웹페이지 언어	Korean, English


### GENERAL

사용전원	DC12V±10%
소비전력	MR-HG25 (Camera) : Max. 2A IR-850A (IR LED Illuminator) : Max. 3A
동작 온/습도	-10°C ~ +50°C (Humidity : 0%RH ~ 90%RH)
재질	Aluminum / PC
외형치수	141(W) x 140.2(H)x240(D)mm
무게	2.78Kg

\* 일부 기능은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

## 외관도

Unit : mm

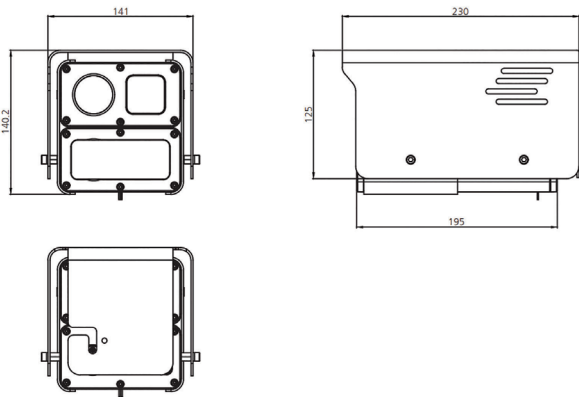

## 주요 특징

- 1/1.8" Sony 글로벌셔터 CMOS 이미지 센서
- NETWORK, CVBS
- Day & Night를 지원하는 2-모터 렌즈 내장 (f=3.6~10mm)
- 트리거입력지원
- 스트로브 출력 지원
- 트리플 스트림(H.265, H.264, MJPEG)
- ONVIF 호환
- Full-HD에서 QVGA까지 다양한 해상도 지원
- 로컬 저장을 위한 메모리 카드 슬롯 내장
- DC12V