

CAMERA SERIES

EN-XNB-6005

2 Mega Pixel H.265 Network IR CAMERA

주소 _ 08591 서울특별시 금천구 가산디지털로 2, 519호

전화 _ 02. 6274. 4360 / 팩스 _ 02. 6445. 4367

메일 _ ecoinet@nate.com / 홈페이지 _ www.e-coinet.com



세부 사양

CAMERA

이미지 센서	1/2.9형 2.19M CMOS
총 / 유효 화소	2000 (H) x 1121 (V) / 1984 (H) x 1105 (V)
최저조도	Color 0.095 Lux, B/W 0.01 Lux
해상도	1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1280 x 960 / 1280 x 720 / 1024 x 768 / 800 x 600 / 800 x 448 / 720 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240
프레임	H.265 / H.264 최대 30fps, MJPEG 최대 15fps
영상 출력	CVBS (720 x 480, 설치용)

렌즈

초점 거리	렌즈 미장착
화각	렌즈 미장착
포커스 제어	수동 조작
렌즈 / 마운트	DC auto IRIS / C / CS

팬 / 틸트 / 회전

범위	렌즈 미장착
----	--------

카메라 기능

역광 보정	BLC, HLC, WDR (120dB) Tampering, 움직임감지, 초점 흐림 감지
지능형 분석	

알람	입력 1 / 출력 1
오디오	입력 (라인, 2.5VDC(4mA, 2K ohm), 출력 (라인, 최대 1Vms 출력)
카메라 제어	RS-485 / 422 (SAMSUNG-T/E, PELCO-D/P, PANASONIC, HONEYWELL, AD, GE, BOSCH, 성진)
기타	LDC (렌즈왜곡보정, 5단계 조절), 픽셀 카운터, Defog, SD / SDHC / SDXC 2슬롯 (최대 128GB)

네트워크

영상 압축	H.265 / H.264, MJPEG
동시 접속	최대 6명 (유니캐스트 적용시)
동시 전송	멀티스트리밍 (최대 3개 프로파일)
스마트 압축	WiseStream 지원
오디오 통신	양방향
보안	HTTPS (SSL), Digest, 802.1X 인증, IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그
S/W 연동	ONVIF ProfileS/G, SUNAPI 2.0 (HTTP API),


웹뷰어	OS (Windows 7, 8.1, 10 / MAC OS X 10.10 ~ 10.11)
-----	--

GENERAL

동작 온 / 습도	-10°C ~ 55°C / 90%RH 이하
인증	KC 인증
전원	DC 12V, PoE (IEEE802.3af, Class3)
소비 전력	4.5W (DC 12V), 5.7W (PoE)
크기 / 무게	73.8mm (W) x 66.6mm (H) x 139.8mm (D), 298g

* 일부 기능은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

외관도

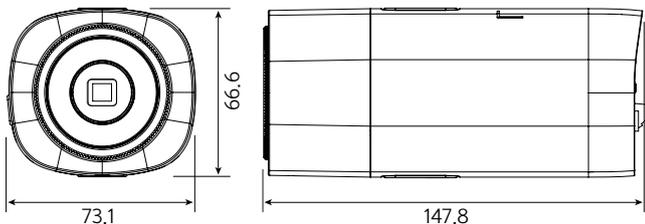

주요 특징

- H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원
- 최대 30fps@2메가픽셀 (1920x1080)
- WiseStream 영상 압축기술, WDR (120dB)
- 초점흐림감지, 픽셀카운터, LDC(렌즈왜곡보정) 지원